

REPROG XANTIA HDI

MERCI D'IMPRIMER CE TUTO AVANT DE COMMENCER

Le kit que vous avez reçu comprend:

- CD rom (ou DVD) « reprog »
- câble de connexion « GALETTO 1260 »



Vous aurez besoin d'un pc sous Windows xp ou vista pour travailler.
Ce kit est conçu pour une reprog via la prise obd 16 voies de votre véhicule (sur la xantia, cette prise est dans la boîte à fusibles, à gauche du volant, sous ce dernier).



ATTENTION AVERTISSEMENT

- Votre Pc doit être correctement chargé
- Désactiver votre économiseur d'écran

(je ne serais être tenu responsable des pbs engendrés par une perte de liaison pc/voiture durant une reprog à cause de batterie pc déchargé, ou d'un économiseur d'écran intempestif)


- 1) Insérer le DVD dans votre pc
- 2) l'installation de galetto 1260 doit se lancer
- 3) sinon lancer setup1260.exe
- 4) suivre les instructions,
- 5) cocher la case « créer un icône sur le bureau »
- 6) quand l'installation est terminer, connecter l'interface dans le port usb




7) suivre les instructions de windows:

NON, PAS POUR CETTE FOIS

INSTALLER à PARTIR...

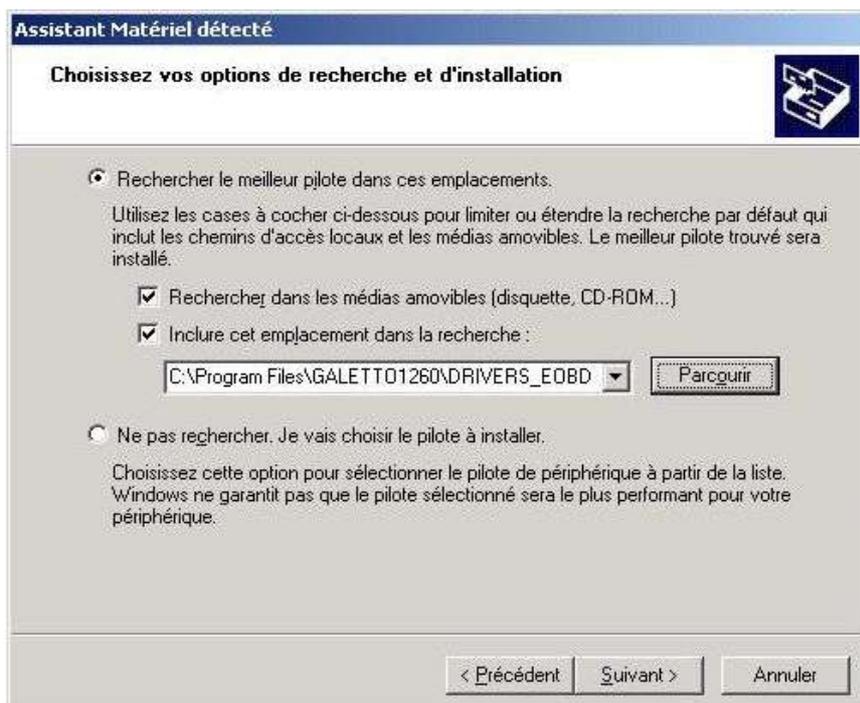

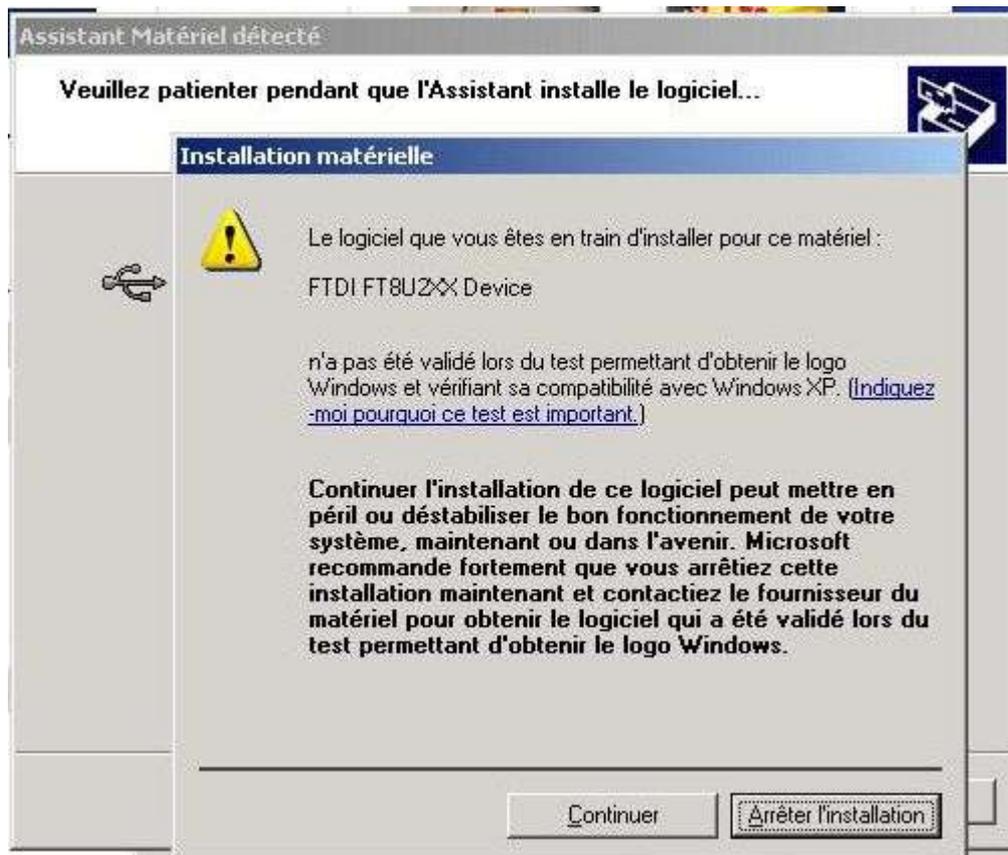

CONTINUER




voilà, l'installation est terminée.

Maintenant, connecter l'interface sur la prise de votre automobile.
Lancer « GALETTO1260 » par le raccourci qui est sur votre bureau



La fenêtre suivante s'ouvre:

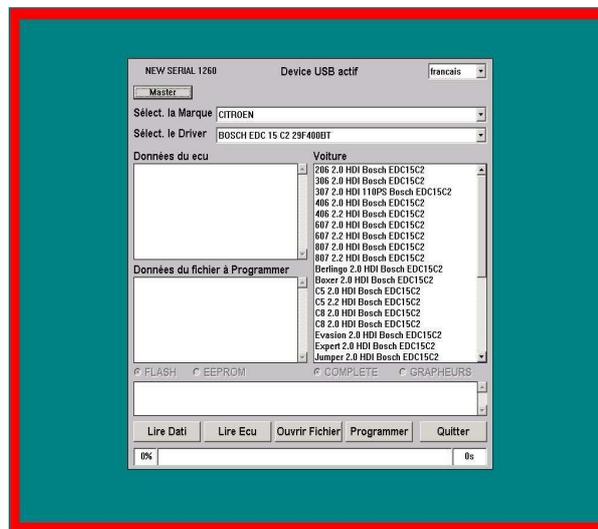


Mettre le contact du véhicule (tout les voyants sont allumés sur le tableau de bord, dernier cran avant d'actionner le démarreur).

Sélectionner la marque (CITROEN)


Sélectionner le driver (Bosch EDC 15 C2 29F 400BT)

Puis cliquer sur « lire dati »

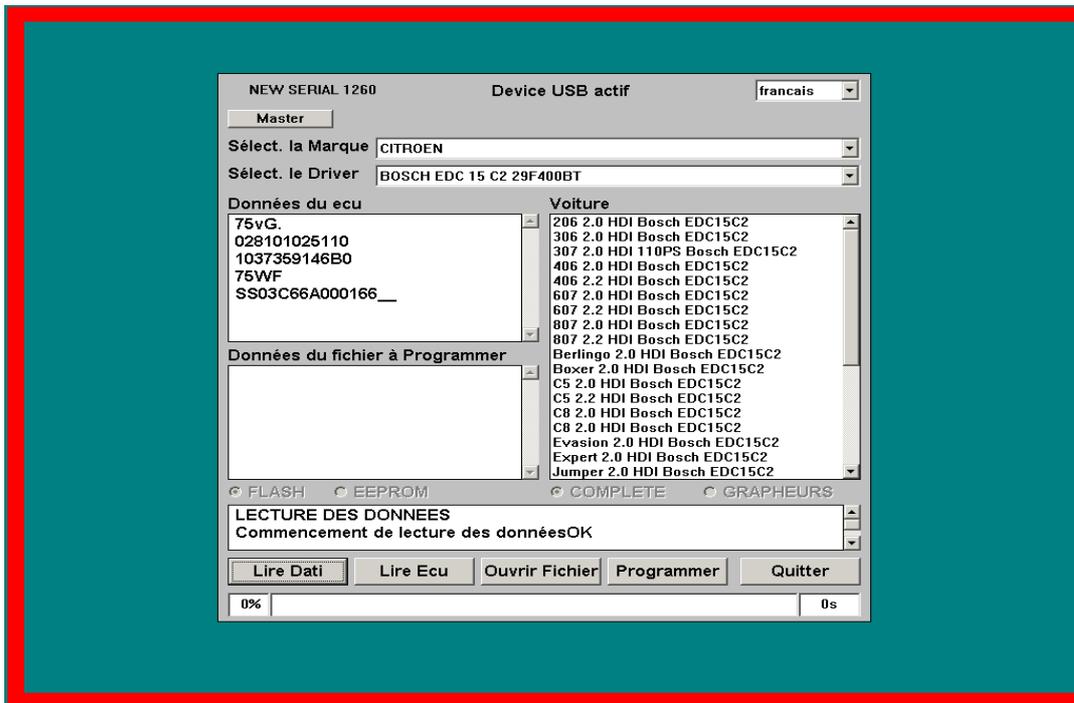

Noter les références insrites dans « données du ECU » (par exemple: 02810125110/1037359146)

Puis cliquer sur « Lire ECU »

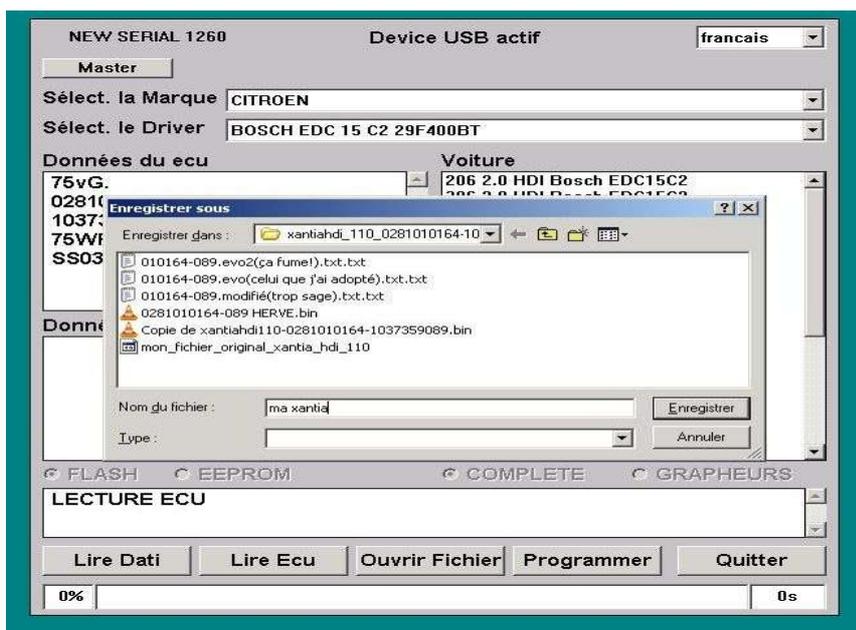


Dans la fenêtre « enregistrer sous » taper ce que vous voulez


(par exemple: « ma xantia »)

Puis cliquer sur « enregistrer »

La barre de progression de lecture de couleur verte va jusque 100%, environ 90 secondes (ne touchez à rien)

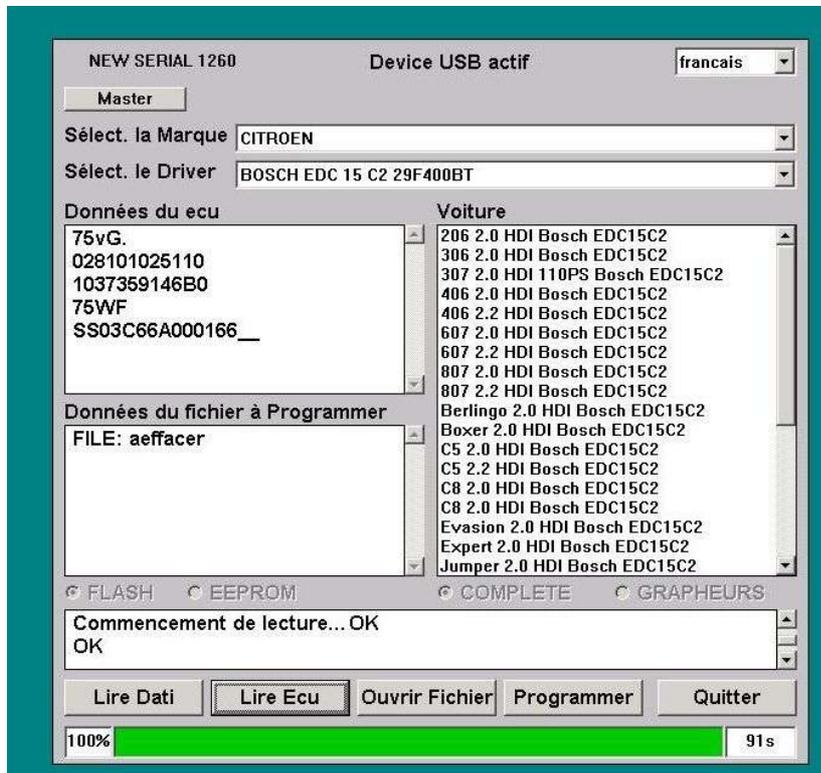

Puis vous avez ceci:

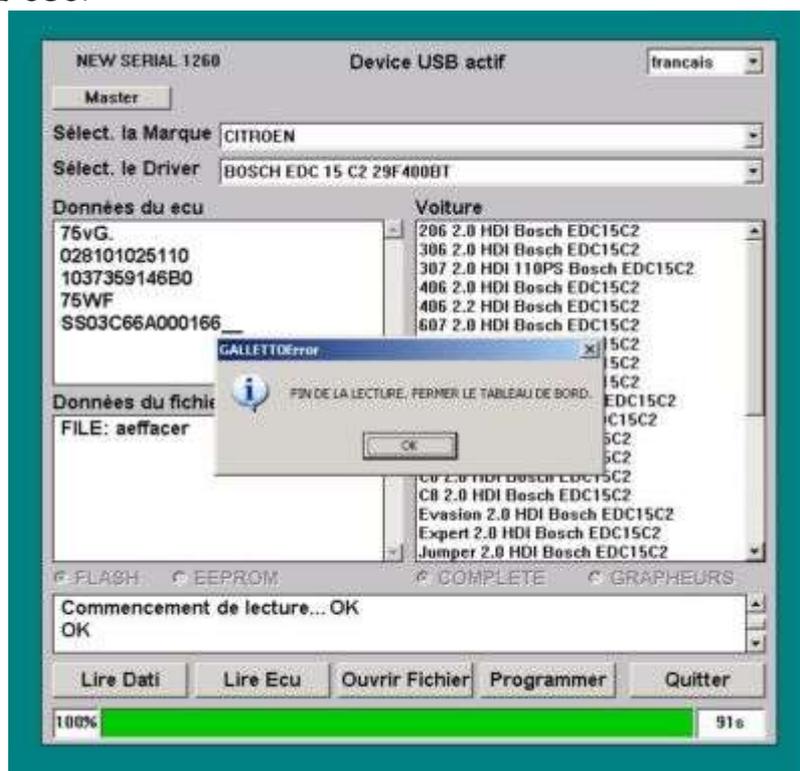

Couper le contact et cliquer sur « OK »



Maintenant envoyer moi votre fichier par mail: grostoto@hotmail.com

A la réception du fichier modifié, conecter vous à la voiture, lancer le

soft galetto1260, puis « lire dati », puis enfin « OUVRIR FICHIER »,

Selectionner le fichier que je vous ai envoyer (xxxxx.mod) et cliquer sur

« OUVRIR »:

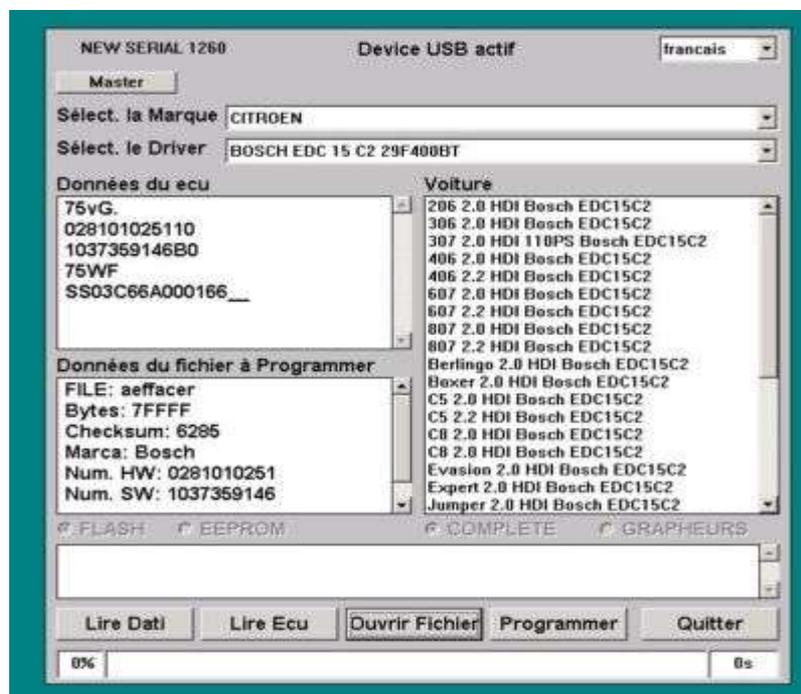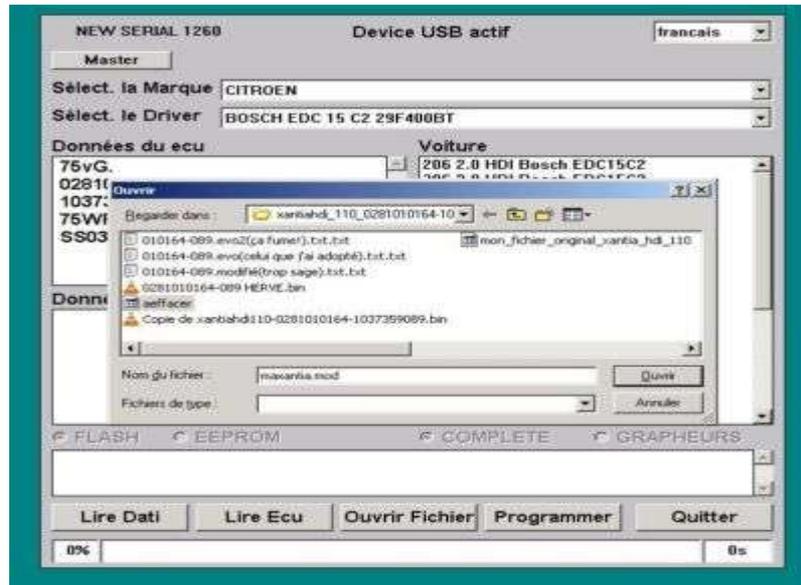

Controler les données des 2 cases:


- Données du ECU
- Donnée du fichier à Programmer

Les 2 cases doivent contenir les même données


par exemple: 02810125110 et 1037359146

Cliquer sur « PROGRAMMER »

La barre de progression va alors jusque 100%

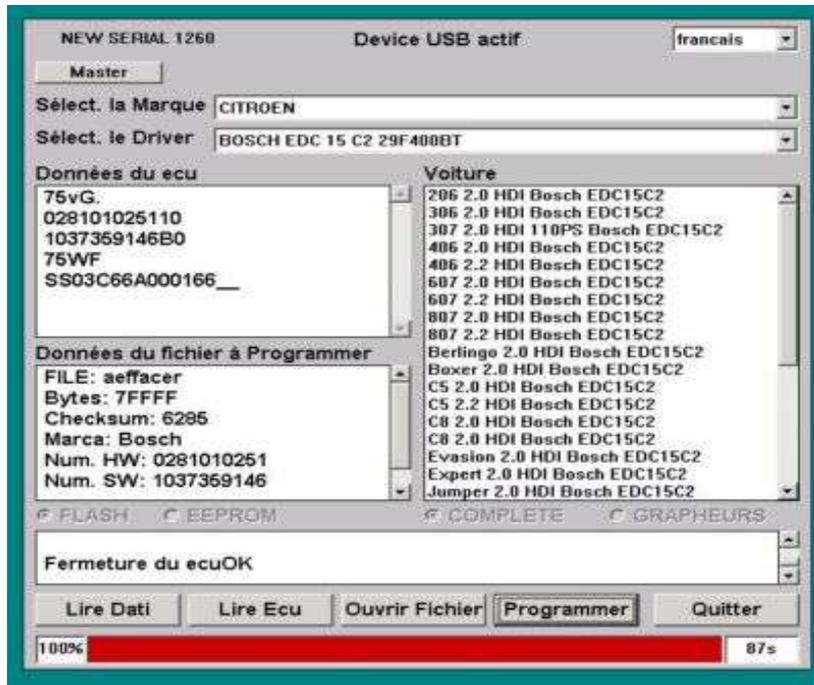


A la fin de la programmation, couper le contact et « OK »:

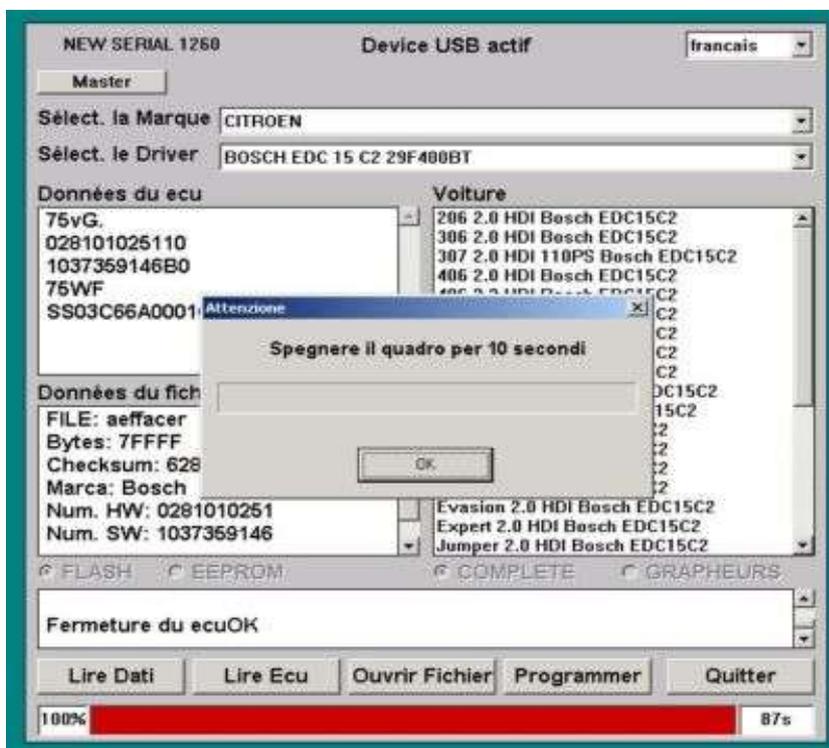

Attendre 10s (le temps d'avoir la fenêtre suivante),

puis remettre le contact (allumer le tableau de bord)

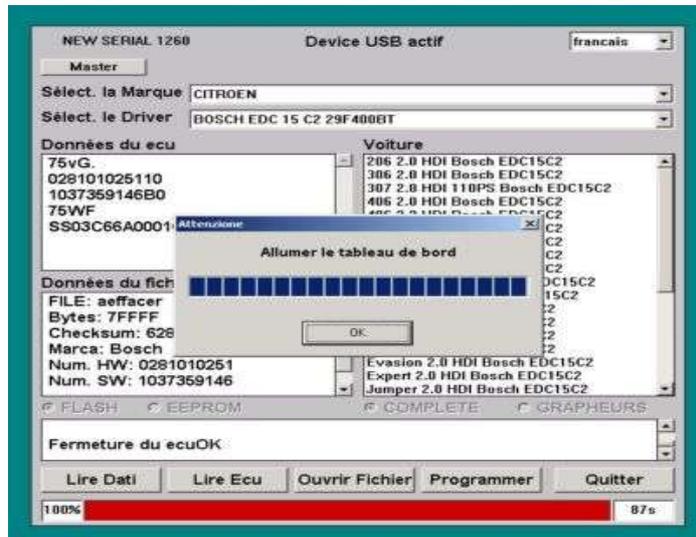

Cliquer sur ok:

C'est terminer, cliquer sur « QUITTER »

Puis déconnecter le galetto de la prise obd;

Couper le contact,

Remettre le contact et enfin demarrer la moteur.

BONNE ROUTE